


映像、音声、制御、 タリー、電源を すべて1本のケーブルで

NDI® PTZ Camera の特長

- NDI出力(ビデオオーバーIP)
- 3G-SDI、HDMIビデオ出力
- 1080/60pまでの解像度をサポート
- NDIを利用したタリーサポート
- ウェブベースインターフェースによるコントロールとモニタリング
- 20倍光学ズーム
- POE+(802.3at)対応
- 天井マウント用プレート付属
- 専用リモコン付属
- 本体サイズ 174x186x186mm
- 本体重量 1.8kg



NewTek NDI® PTZカメラは、3G-SDIとHDMIによる映像・音声出力の標準サポートに加えて、1本のネットワークケーブルを接続するだけで、映像・音声出力のみならず、カメラコントロール信号やタリー信号の送受信、加えて、電源の供給まで可能なりモートコントロールカメラです。NewTek NDI PTZカメラは、NewTek社NDI(ネットワーク・デバイス・インターフェース)テクノロジーの搭載により、ネットワークに接続するだけでPTZカメラからのライブ映像・音声をNDIヘリアルタイムに変換し、NDI互換の数百ものシステムや機器、アプリケーションに対して映像・音声を送信することができます。NewTek NDI PTZカメラは、ライブプロダクション、スポーツ、イベント、ビデオカンファレンス、議会、講義、メディアコミュニケーションなどといった常に効率性とコスト削減を求められる現場において最適なソリューションです。

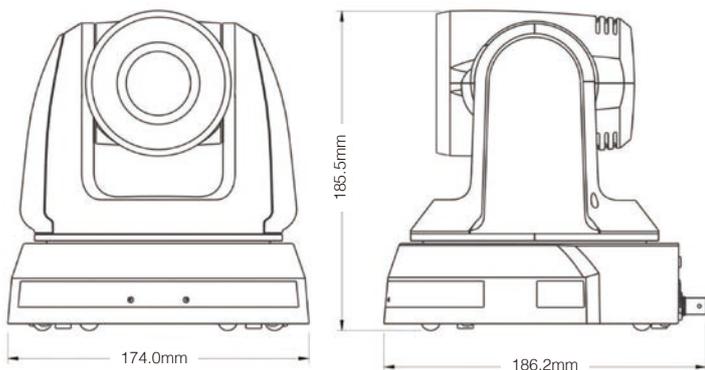

※本カタログに記載の仕様は予告なく変更になる場合があります。

NDI® PTZ Cameraの主な機能

HDビデオ

放送品質のハイデフィニション映像をサポート。最大1080/60pまでのHD解像度、さらに20倍光学ズームに対応。

NDI®テクノロジーの搭載

NDI|HXテクノロジーにより、ネットワークに接続するだけで、カメラの映像・音声をIP信号ヘリアルタイムに直接変換。さらにPoE+対応による電源供給、カメラコントロール、プログラム(赤)やプレビュー(緑)のタリー表示が可能。

IP、SDI、HDMIを同時出力

IP出力に加えて、業界標準の3G-SDIとHDMIからの映像・音声を同時に出力可能。

リモートコントロール

ウェブベースのユーザーインターフェースを利用し、パン・ティルト・ズームのコントロール、カメラアングルのプリセット設定、ズーム、フォーカス、色調整が可能。

幅広い互換性

NDI互換のNewTek社や他社システムを使用したライブプロダクション環境での利用に限らず、ソフトウェアベースの映像制作ツールやデスクトップアプリケーション上での利用も可能。



販売代理店

開発元：米国 NewTek 社
 国内輸入元：株式会社ディストーム
 国内販売元：株式会社ブレインズ・システム <http://www.brains-system.co.jp>
 〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷 461-1
 営業部 / TEL : 046-244-3321 FAX : 046-236-3853 E-mail : sales1@brains-system.co.jp

Rev.1 2017/10/05

©2017 NewTek, Inc. NDI, TriCaster, 3Play, TalkShow, LightWave 3D, Broadcast Minds は、米国NewTek社の登録商標です。MediaDS, Connect Spark, LightWave, ProTekは、米国NewTek社の商標、およびサービスです。