

TriCaster® Mini SDI / HDMI

映像制作と配信を可能とする 世界最小のマルチメディアスタジオ



TriCaster Mini専用CSコントローラ
(別売/パンドル製品には付属)

テレビ放送、WEB上でライブストリーミング配信、他の人とは違った演出で番組を作りたい、TriCaster Miniは、そんな方のためのソリューションです。TriCaster Miniは、プロの方はもちろん、映像制作未経験の方でも複数のカメラをスイッチングしたり、テロップを載せたり、ディスクレコーダと同じように映像を送出・収録、クロマキー合成など、テレビ番組並みのクオリティでライブイベントやストリーミング配信を可能とするオールインワンの超ポータブル型ソリューションです。

プロが使用する業務用カメラからコンシューマ向けのカメラまで使用できるよう、SDI出入力モデルとHDMI出入力モデルが用意されており、映像や音声を簡単に編集・配信できる仕様となっています。

TriCaster Miniは、単にコンパクトな筐体でシンプルな操作だけを提供するシステムではありません。スタジオで必要とされるほとんどの機能が搭載されているため、非常にクオリティの高い映像を制作、収録・配信できます。



※キーボード、マウスは標準で付属しています。
※TriCaster Miniの操作画面を表示するためのPC用モニター(解像度: 1920x1080対応)を別途ご用意ください。

TriCaster Miniの特長

映像制作初心者の方にもお勧め

スタジオや放送用のカメラ、プロ用の映像機器の用意がなくても大丈夫です

- 普段使っているカメラを気軽にSDI、またはHDMI接続可能
- 初心者でも簡単に設定して、使うことができるようなソフトウェア・インターフェース
- 映像制作が即座に開始できる操作感
- 番組を引き立て、豪華にするためのバーチャルセットやテロップなど、数多くの機能を標準搭載



簡単セットアップ

ゲーム機や電化製品のように、TriCaster Miniのセットアップは一人で簡単に行えます

- 民生カメラやビデオ機器と同じ手順でコネクタの接続が可能
- 複雑なソフトウェアのインストールやハードウェアの設定は不要
- 本体の電源を入れるだけでライブ放送の準備完了

制作に必要なものすべてを搭載

必要なツールがすべて揃っているので、プレゼンテーションを作成し、すぐにスクリーンや視聴者へ配信できます

- 複数カメラの切り替えやブレイリスト作成、画像やタイトルの追加、オーディオミックス、バーチャルセット機能を搭載
- プレゼンテーションやスクリーン表示のためのコンピュータのネットワーク接続や、iOS機器のワイヤレス接続にも対応
- ウェブへのストリーミング配信、オンデマンド視聴用の収録



どこでも利用可能

これまでになく小さなTriCaster Miniは、手軽に持ち運びでき、小さなスペースでも利用可能です

- コンパクトな筐体は、オフィスやイベント会場、卓上などどこでも設置可能
- 軽量、携帯可能なため、出先での番組制作が可能

TriCaster® Mini / SDI / HDMI

<http://tricaster.jp>

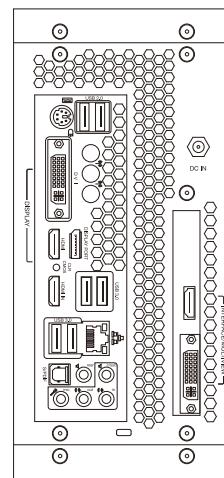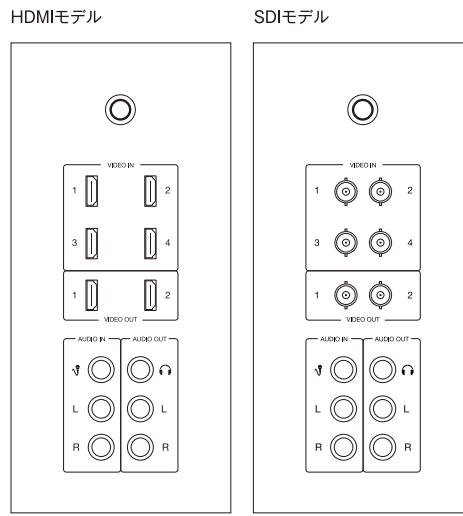

TriCaster Mini スペック表

ビデオ / オーディオ	
ビデオ入力	最大 8 系統までのカメラ接続（※内 4 系統は SDI または HDMI 入力可）
ネットワーク入力	ネットワーク経由による最大 8 系統までの NDI ソース接続
オーディオ入力	4 系統のエンベッドオーディオ入力 マイクとステレオオーディオミキサー接続用の 1/4" フォンジャック
ビデオ出力	2 系統（SDI または HDMI）の映像出力
ネットワーク出力	イーサネットポートが付属し、ウェブへ HD ライブストリーミング、ソーシャルメディアへのバブリッキング、サーバーやストレージへのデータ転送、NDI をサポートするシステムやコンピュータとの相互映像・音声に入出力が可能
オーディオ出力	4 系統のエンベッドオーディオ出力 マイクとステレオオーディオミキサー接続用の 1/4" フォンジャック
ビデオ解像度	NTSC : 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p PAL : 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/25p
リアルタイム	
ストリーミング	720p までの HD のライブストリーミングが可能、一般的なストリーミングプロファイルとマルチピットレートストリーミング（RTMP ストリーミング）をサポート。オンデマンド用にストリーミングファイルの保存機能も搭載
レコーディング※	入力信号と出力信号を合わせて 4 系統まで同時収録が可能（100Mbps の QuickTime）
バブリッキング	映像や画像を YouTube や Facebook、Twitter へアップロード、コンテンツを FTP サーバーやストレージへ転送
ツール	
ビデオスイッching	16 チャンネルビデオミキサー（Video x8, M/E x4, DDR x2, DSK x2） 複数素材のミキシングや、マルチレイヤー合成を可能とする 2 系統の DSK（オーバーレイ）チャンネル
オーディオミキシング	カメラ、インポートした素材や外部ソース、出力、収録、ストリーミング、ヘッドフォン出力などの音声を調整するためのソフトウェア・オーディオミキサーが付属
マルチメディア	ビデオ素材、画像、音声、静止画やタイトル、15までのアイテムがアサインできるバッファチャンネルを含め、5つのメディアプレーヤー機能を搭載
ミックス/エフェクト	4 つの M/E チャンネル、各 M/E チャンネルは独立したスイッチャーとキーレイヤーを持ち、ビデオミキシングの拡張、合成、バーチャルセットを設定することが可能
トランジション & FX	トランジションのエフェクトエンジンを搭載、アニメーションストアやリアルタイム 3D ラッピングが可能。カスタムエフェクトの作成が可能
バーチャルセット	30 以上のライブバーチャルセットが付属、マルチアングルや複数のショットが用意されているセットや、パノラマカメラ、リアルタイムの反射を含むセットを搭載
マクロ	設定やコマンド、複数の操作を記録し、ショートカットに割り当てて自動的に実行させることができます
本体	
サイズ・重量	11.7 × 23.4 × 20.1cm, 4.1kg
ケースディスプレイ	7 インチ LCD スクリーン、出力表示用ディスプレイ
モニタリング	オペレーションモニター。DVI ポート x 1、HDMI ポート x 1 モニターのレイアウトは選択とカスタマイズが可能 最低 1680 × 1050 以上、推奨 1920 × 1080 の解像度をサポートするモニター
ストレージ※	750GB × 2 基のドライブを内蔵

※750GB のハードディスクに記録できるデータは、1080i/100Mbps/QuickTime フォーマットで約 15 時間分になります。本製品に搭載されているストレージの仕様はモデルにより異なります。

※本製品のラインアップ、仕様、価格などの詳細、並びに、ご購入方法に関しては、販売代理店、または国内販売元までお問い合わせください。

※本製品の技術的な情報に関する詳細については、TriCaster Mini の製品ウェブサイトをご覧ください。

※記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



販売代理店

開発元：米国 NewTek 社

国内販売元：株式会社ディストーム／株式会社アスク

TriCaster 事業部：〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-21 山脇ビル 7F

TEL : 03-5211-3208 FAX : 03-5211-0207 E-mail : tricaster@dstorm.co.jp